


SIBIU

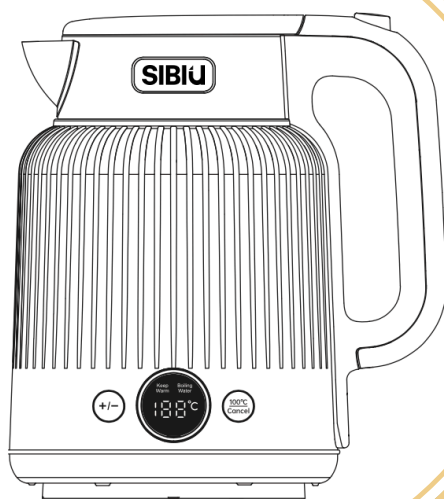


PAVA ELÉCTRICA

Modelo: PV20/PV21

Manual de Instrucciones

Descripción

- 1. Tapa
- 2. Pico vertedor
- 3. Mango
- 4. Cuerpo de la pava
- 5. Botón de ajuste de Temperatura
- 6. Botón para hervir (100°C)
- 7. Base de alimentación
- 8. Pantalla digital

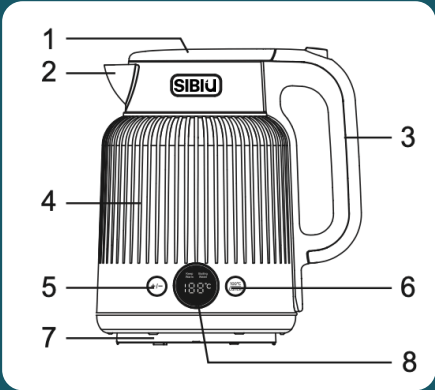

Especificaciones del producto

Modelo	PV20
Capacidad	1,5 L
Voltaje	220-240V~
Potencia	1250-1500W
Ajustes de temperatura	45-55-75-80-90-100°C
Material	Acero inoxidable (interior), PP (exterior)
Frecuencia	50-60Hz. Clase I

Otras Características




- Pantalla digital con visualización en tiempo real de la temperatura.
- Seis ajustes de temperatura preestablecidos y función de mantenimiento automático del calor.
- Botón de acceso directo para hervir agua a 100 °C.
- Estructura de doble pared con aislamiento térmico, segura contra quemaduras.
- Acero inoxidable 304 apto para uso alimentario.
- Indicador interno de nivel de agua.
- Apagado automático al alcanzar la ebullición.
- Protección contra sobrecalentamiento y funcionamiento en seco.

Instrucciones de seguridad

- Lea atentamente este manual antes de usar el aparato.
- Utilice la pava únicamente para los fines aquí descritos.
- No debe ser utilizada por niños ni por personas con capacidades reducidas sin supervisión de un adulto responsable.
- No permita que los niños jueguen con el aparato.
- Si detecta daños en el cable o en la pava, consulte a un técnico especializado.
- Las reparaciones solo deben ser realizadas por personal autorizado.
- Utilice siempre el voltaje indicado en la placa de identificación.
- Durante el funcionamiento, el cuerpo de la pava se calienta. Toque únicamente el mango.
- Use la pava sobre una superficie seca, estable y antideslizante.
- No llene por encima de la marca "MAX" (1,5 L). Riesgo de derrames y quemaduras.
- No utilice el aparato al aire libre ni con la tapa abierta.
- Si el cable de alimentación se daña, debe ser reemplazado exclusivamente por el fabricante o su servicio técnico autorizado.

Encendido Inicial

- Presione el botón de apertura para levantar la tapa e introduzca la cantidad de agua deseada, sin superar la marca de 1,5 L (MAX) indicada en el interior.
- Cierre la tapa de manera firme hasta escuchar el encaje, asegurándose de que quede completamente sellada para evitar pérdidas de vapor.
- Coloque la pava en la base de alimentación, verificando que se asiente correctamente en la posición central.
- Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente compatible con el voltaje indicado (220–240 V~).
- La pantalla digital se encenderá y mostrará la temperatura actual del agua en tiempo real, entrando automáticamente en modo de espera

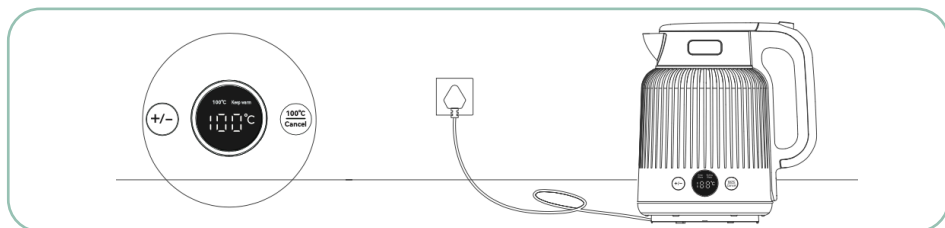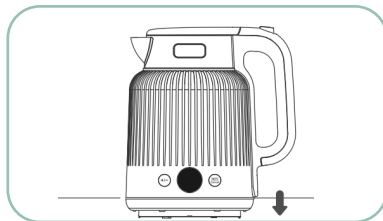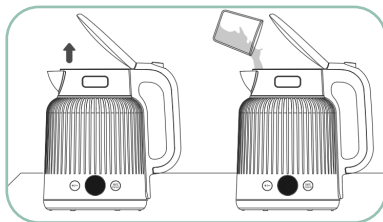

Nota: si no se realiza ninguna operación dentro de los siguientes 2 minutos, la pantalla se apagará y la pava quedará desactivada hasta que presione nuevamente un botón.

Hervir agua a 100°C

1. Cuando la pava esté en modo de espera, haz clic en el botón "100°C"
2. El indicador se encenderá, comenzará a calentar hasta 100 °C. Mostrando en la pantalla el aumento progresivo de la temperatura.
3. La pantalla mostrara "Agua Hirviendo" cuando el proceso haya finalizado
4. El indicador de "Agua Hirviendo" se apagará. Si la función de mantener caliente no está habilitada, la pava entrará en modo de espera.

Nota: Para cancelar el calentamiento, solo necesitas hacer clic en el botón "Cancel". El indicador se apagará, la pava dejará de calentar y volverá al modo de espera.

Calentar hasta una temperatura establecida

1. Con la pava encendida y en proceso de calentamiento, presione la tecla de temperatura para recorrer las opciones disponibles: 45°C, 55°C, 75°C, 80°C, 90°C y 100°C.
2. Cada vez que pulse, la pantalla parpadeará indicando la temperatura seleccionada. Si no presiona ningún botón en los siguientes 2 segundos, el aparato confirmará automáticamente la última opción elegida.
3. La pava comenzará a calentar de forma progresiva hasta alcanzar el nivel seleccionado.
4. Una vez alcanzada la temperatura establecida:
 - La leyenda "Mant. Temp" permanecerá encendida
 - El aparato entrará automáticamente en el modo de mantener caliente.

Nota: si el agua ya está a una temperatura superior a la configurada, la pava no volverá a calentar, sino que esperará hasta que el líquido descienda a ese nivel para iniciar el ciclo de mantenimiento.

Función mantener caliente

- 45°C y 55°C mantiene por 8 h
- 75°C y 80°C mantiene por 4 h
- 90°C / 100°C mantiene por 2 h

Durante este modo, la pantalla mostrará la temperatura configurada y se conservará el calor con una variación de $\pm 5^{\circ}\text{C}$.

Si retira la pava de la base y la vuelve a colocar en menos de 1 minuto, continuará la función de mantener caliente.

Para cancelar la función de mantenimiento de temperatura, presione nuevamente el botón de temperatura o, si lo desea, el botón de ebullición.

Limpieza y cuidado

- Desenchufe siempre la pava y deje enfriar antes de limpiar.
- Limpie interior y exterior con un paño suave y húmedo.
- Descalcificación semanal:
 1. Llene la pava con $2/3$ de agua y $1/3$ de vinagre.
 2. Hierva la mezcla dos o tres veces.
 3. Vacíe, enjuague con agua limpia y seque con un paño suave.

Solución de problemas

Falla	Causa Probable	Soluciones
La pantalla LED no funciona	El enchufe no está conectado correctamente	Conecte correctamente; si la pantalla LED aún no funciona, Comunicarse con el servicio técnico.
	No esta correctamente colocada sobre la base	
La pava no calienta	Resistencia o termostato defectuoso	Comunicarse con el servicio técnico
La pava no se detiene después de hervir	Falla en el sistema de la pava	Comunicarse con el servicio técnico
La pava interrumpe el calentamiento antes de alcanzar los 100 °C	Acumulación excesiva de incrustaciones en la base de la pava	Realizar descalcificación siguiendo las indicaciones de limpieza.
	Falla interna en el sistema de control	Comunicarse con el servicio técnico
Pantalla LED E1/E2	Activación de la protección del sensor por cortocircuito	Desconectar de la red eléctrica y volver a conectar tras unos segundos. Si la falla continúa, remitir al servicio técnico autorizado

Importa, Garantiza y distribuye:
SATECH SAS
Cuit: 33-71877342-9
Contacto: www.sibiu.ar/contacto

Fabricado en china

Duración de la Garantía: La garantía tiene una duración de 12 meses a partir de la fecha de compra indicada en la factura original.

Cobertura: La garantía cubre fallas de fabricación o funcionamiento del producto bajo condiciones normales de uso. En caso de comprobarse un defecto cubierto por esta garantía, el producto será reemplazado sin costo alguno para el cliente.

Condiciones para la Validez de la Garantía:

- La garantía será válida únicamente con la presentación de la factura o comprobante de compra original, donde consten:
- Fecha de compra.
- Nombre del comercio vendedor.
- Modelo.

El producto no debe presentar daños físicos causados por:

- Uso indebido o fuera de las instrucciones del manual.
- Instalación incorrecta.
- Accidentes, caídas o alteraciones.
- Intervenciones o reparaciones realizadas por personal no autorizado por la marca.

Quedan excluidos de esta garantía los daños ocasionados por:

- Factores externos como variaciones de voltaje, descargas eléctricas, exposición a humedad u otros agentes externos.
- Daños ocasionados por el uso indebido o contrario a las instrucciones del manual del usuario.
- Desgaste o deterioro normal de las piezas, considerando su vida útil limitada.
- Uso del producto con fines comerciales
- Falta de mantenimiento adecuado según las indicaciones del fabricante.

Importante: Esta garantía es otorgada conforme a los términos de la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240 y no limita los derechos del consumidor. El plazo de validez comienza a partir de la fecha de compra indicada en la factura.

SIBIU